

CPR ステンレス製 カップル.A


STAINLESS COUPLE.A (CPR)

特長 Features

- 無漏洩タイプ
No-leak type.
- 接続・脱着時に漏れのないシール機構
Seal mechanism allowing no leakage at coupling/separating.


■ ソケット構造・部品材質 Internal Construction of Socket, Part Materials

● CPR-SSV×M5c

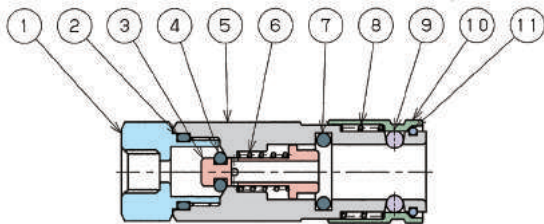

No.	名称 Part Name	材質 Material
①	アダプター Adapter	SUS316
②	Oリング O Ring	バイトン Viton
③	プッシャー Pusher	SUS316
④	Oリング O Ring	バイトン Viton
⑤	ソケット本体 Socket Body	SUS316
⑥	ピストンスプリング Piston Spring	SUS304
⑦	Oリング O Ring	バイトン Viton
⑧	スリーブスプリング Sleeve Spring	SUS304
⑨	ボール Ball	SUS304
⑩	スリーブ Sleeve	SUS316
⑪	スリーブストップリング Sleeve Stopping	SUS304


● CPR-SSV×Rc1/8~Rc3/4

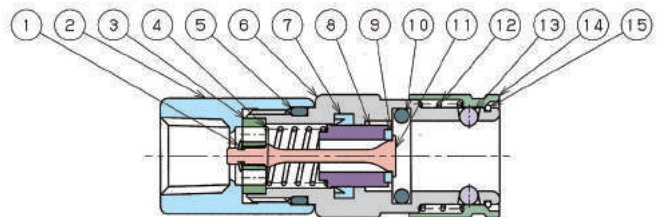

No.	名称 Part Name	材質 Material
①	弓型止メ輪 Segment Snap Ring	SUS
②	アダプター Adapter	SUS316
③	プッシャーホルダー Pusher Holder	SUS316
④	ピストンスプリング Piston Spring	SUS304
⑤	Oリング O Ring	バイトン Viton
⑥	ソケット本体 Socket Body	SUS316
⑦	V/パッキン V-Packing	バイトン Viton
⑧	ピストン本体 Piston	SUS316
⑨	ピストンパッキン Piston Packing	バイトン Viton
⑩	Oリング O Ring	バイトン Viton
⑪	プッシャー Pusher	SUS316
⑫	スリーブスプリング Sleeve Spring	SUS304
⑬	ボール Ball	SUS304
⑭	スリーブ Sleeve	SUS316
⑮	スリーブストップリング Sleeve Stopping	SUS304


■ プラグ構造図・部品材質 Internal Construction of Plug, Part Materials

● CPR-SPV×M5

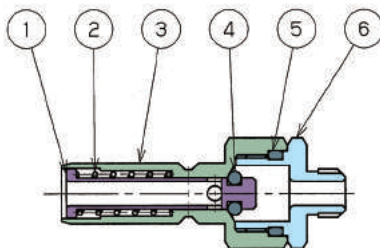



No.	名称 Part Name	材質 Material
①	バルブ本体 Valve Body	SUS316
②	バルブスプリング Valve Spring	SUS304
③	プラグ本体 Plug Body	SUS316
④	Oリング O Ring	バイトン Viton
⑤	Oリング O Ring	バイトン Viton
⑥	プラグソケット Plug Socket	SUS316

● CPR-SPV×R1/8~R3/4

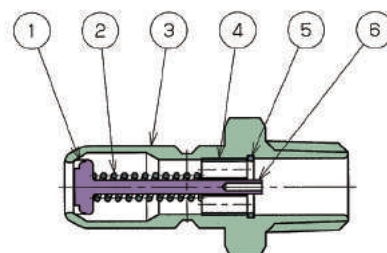

No.	名称 Part Name	材質 Material
①	バルブパッキン Valve Packing	バイトン Viton
②	バルブスプリング Valve Spring	SUS304
③	プラグ本体 Plug Body	SUS316
④	バルブホルダー Valve Holder	SUS316
⑤	バルブストップリング Valve Stopping	SUS304
⑥	バルブ本体 Valve Body	SUS316

■ 合体構造図 Gross Construction

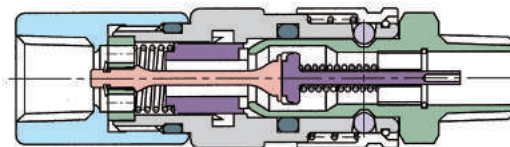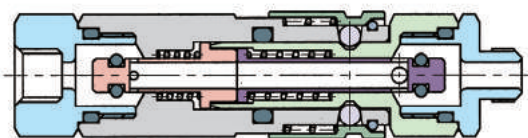

■ 仕様 Specification

使用流体 Fluid used	空気、水、油 Air, Water, Oil
使用圧力 Working pressure	0~ 2MPa(20kgf/cm ²)・・・バルブ無 Without Valve 0~1.4MPa(14kgf/cm ²)・・・バルブ付 With Valve
使用温度 Working temperature	-10~150°C (凍結なきこと) (Not to be frozen)

※使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますので、確認の上ご使用ください。
The content of the specification may vary depending on working condition.
※バルブ無しも対応致します。
Also available without valve.

■ 推奨締付けトルク Recommended Tightening Torque

ねじサイズ Screw(JIS B0203)	締付けトルク(N・m) Tightening torque(N・m)
M5	0.5~1.0
R(PT)1/8	7~9
R(PT)1/4	12~14
R(PT)3/8	22~24
R(PT)1/2	28~30

※推奨締付けトルクはお守りください。目安としては手締めの後、スパナ等の工具にて2~3回転に相当します。Rねじ部にはシールテープ又はシール剤等をご使用ください。
Please follow the recommended tightening torque.
Please use the seal tape or seal adhesive for R-screw.

■ 型番表示方法 How to Designate




機種別 Part No. of Standard Type		
SSV	ソケット	Socket
SPV	プラグ	Plug

ねじサイズ Screw Size	
M5c	M5×0.8
M5	
Rc 1/8	1/8
R 1/8	
Rc 1/4	1/4
R 1/4	
Rc 3/8	3/8
R 3/8	
Rc 1/2	1/2
R 1/2	
Rc 3/4	3/4
R 3/4	



CPR-SSV (ソケットメス)

Female Socket

(unit:mm)

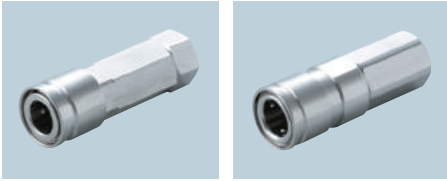

型番 Model No.	接続ねじ Connecting screw Rc,M	A	B	φC	HEX
CPR-SSV×M5c	M5×0.8	4.5	35.5	12	10
CPR-SSV×Rc1/8	1/8	9	44.2	16	14
CPR-SSV×Rc1/4	1/4	13	51.7	22	19
CPR-SSV×Rc3/8	3/8	14	62.9	27	24
CPR-SSV×Rc1/2	1/2	17	77.4	35	29
CPR-SSV×Rc3/4	3/4	19	89.9	44	38

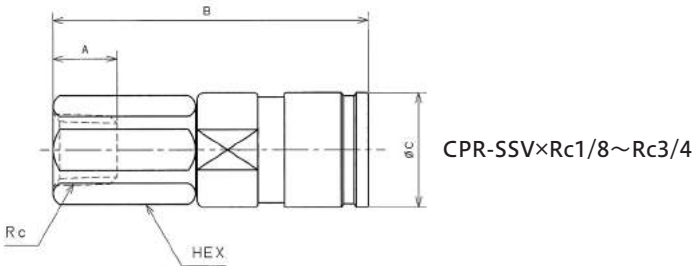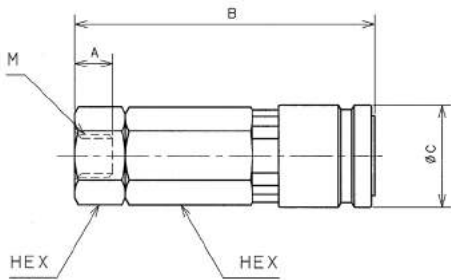



CPR-SSV (ソケットオス)

Male Socket

(unit:mm)



型番 Model No.	接続ねじ Connecting screw R,M	A	B	φC	HEX
CPR-SSV×M5	M5×0.8	4	35.5	12	10
CPR-SSV×R1/8	1/8	9	44.7	16	14
CPR-SSV×R1/4	1/4	13	52.2	22	19
CPR-SSV×R3/8	3/8	14	63.4	27	24
CPR-SSV×R1/2	1/2	17	78.4	35	29
CPR-SSV×R3/4	3/4	19	90.9	44	38

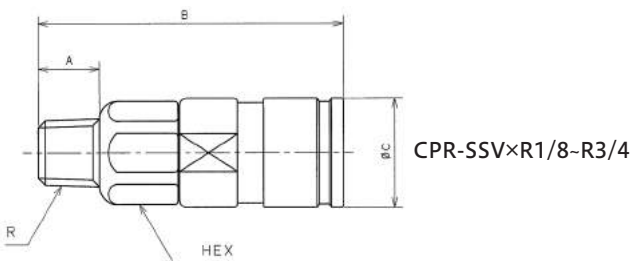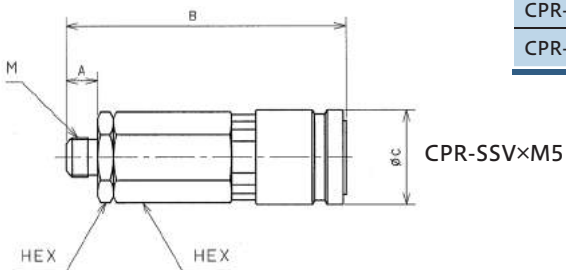


ステンレス製締付継手
黄銅製締付継手
PEEK製継手
ステンレス製カップル
ステンレス製チエックバルブ
ステンレス製スピードコントローラー
ステンレス製ニードルバルブ
ミニチュアフィッティング
ワンタッチ継手
スピードコントローラーAQバルブ



CPR-SPV (プラグメス)

Female Plug

(unit:mm)

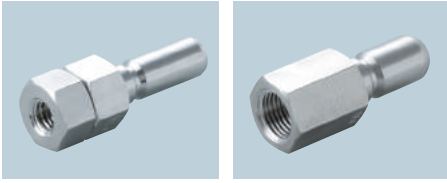


型番 Model No.	接続ねじ Connecting screw Rc,M	A	B	HEX
CPR-SPV×M5c	M5×0.8	4.5	29.5	10
CPR-SPV×Rc1/8	1/8	9	34	13
CPR-SPV×Rc1/4	1/4	13	41	17
CPR-SPV×Rc3/8	3/8	14	52	21
CPR-SPV×Rc1/2	1/2	17	63	26
CPR-SPV×Rc3/4	3/4	19	74	32

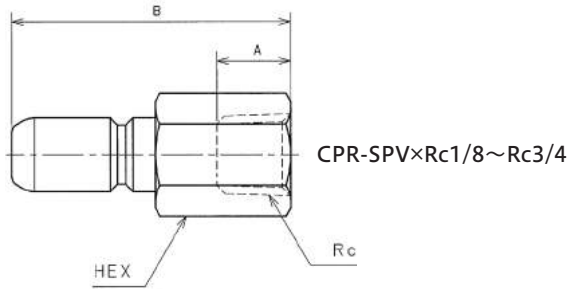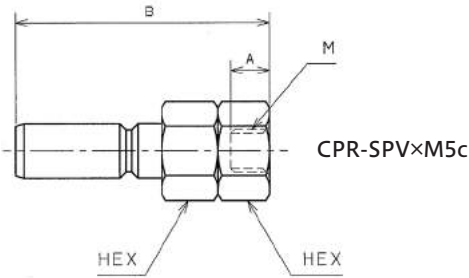

CPR-SPV (プラグオス)

Male Plug

(unit:mm)

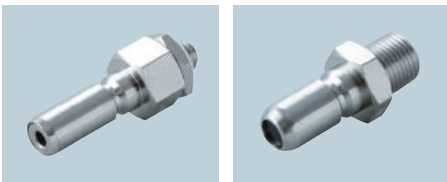

型番 Model No.	接続ねじ Connecting screw R,M	A	B	HEX
CPR-SPV×M5	M5×0.8	4	29.5	10
CPR-SPV×R1/8	1/8	9	31	13
CPR-SPV×R1/4	1/4	13	37	17
CPR-SPV×R3/8	3/8	14	46	21
CPR-SPV×R1/2	1/2	17	59	26
CPR-SPV×R3/4	3/4	19	67	32

